

SECURECOM

SC-GSM lite

Analóg telefonvonal szimulátor

Beállítást nem igénylő vonalpótló egység a riasztók eseményeinek átjelzéséhez. A tárcsázott telefonszám alapján hívja a távfelügyeleti vevő telefonszámát vagy az ügyfél telefonját. Az egységben lévő SIM kártya telefonszámának hívására, kicsengeti a rákapcsolt analóg telefont vagy riasztót.


Technikai specifikáció

Tápfeszültség	9-30V (DC)
Áramfelvétel	300mA (max.) / 100mA
Kommunikáció	GSM (850/ 900/ 1800/ 1900MHz)
Hőmérséklet	0...+70°C
Méret	40x75x15mm

Állapotjelzések

A LED jelzések a kommunikátor működési állapotait jelzik.

Készülék felépítése

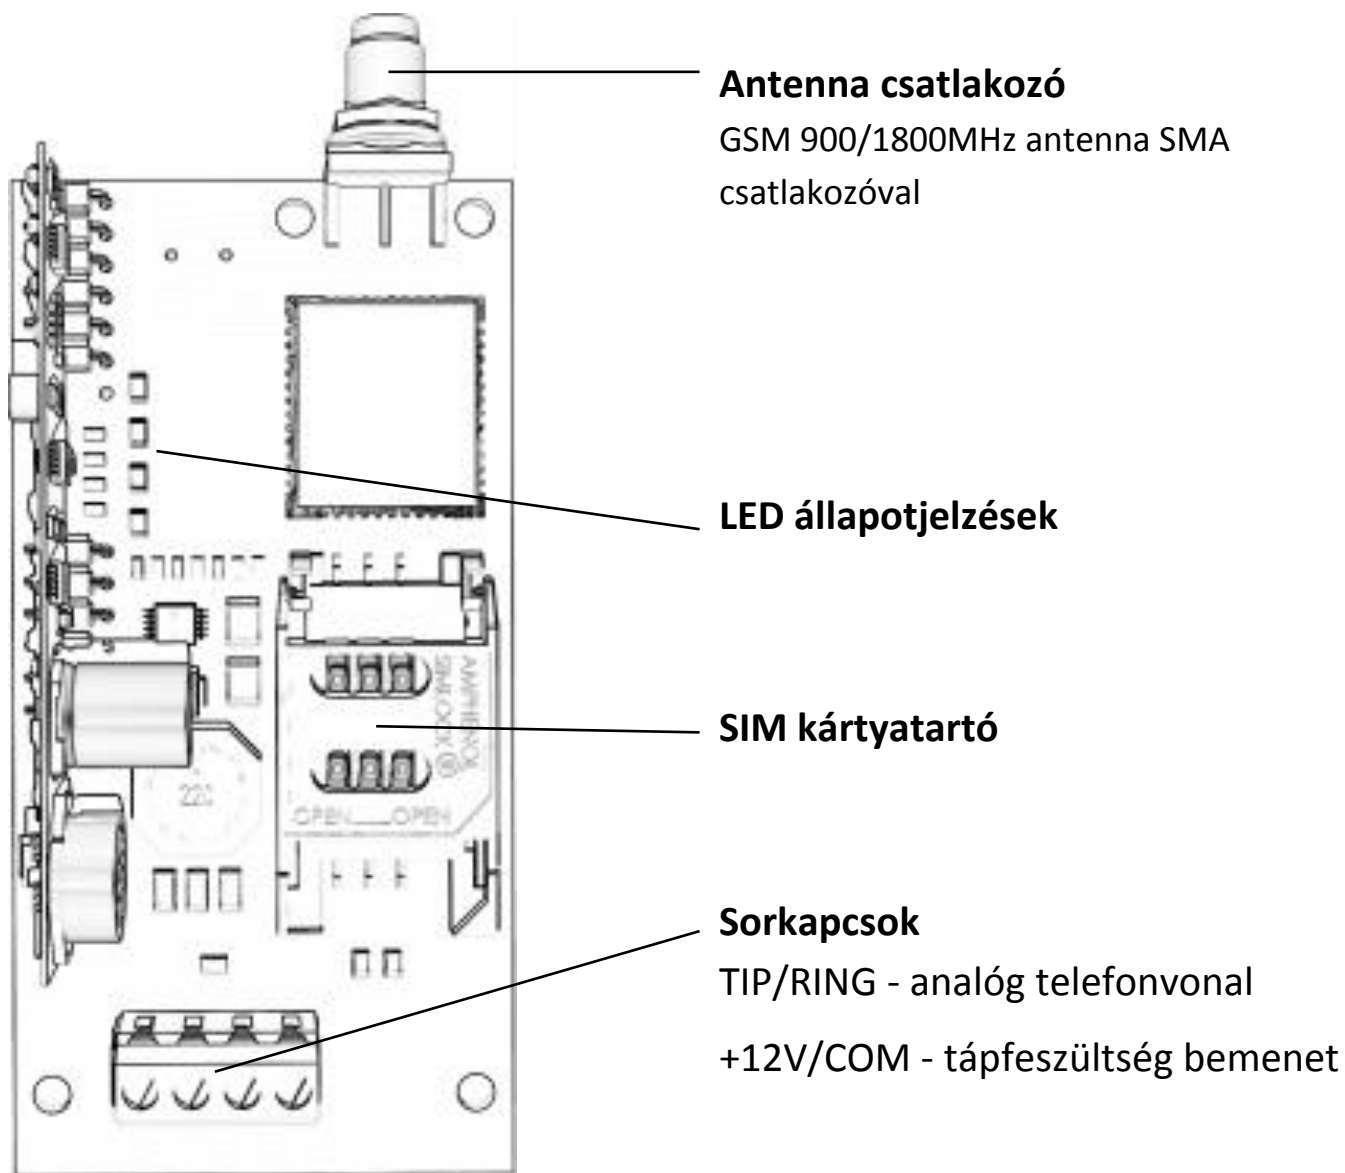

Beüzemelés

1. A beüzemelés feltétele a beszédhívásra képes SIM kártya. A SIM kártyáról törölni kell a PIN kód kérést majd a kártyatartóba megfelelő módon kell behelyezni.
2. Csatlakoztatni kell a mellékelt antennát
3. Be kell kötni a TIP / RING csatlakozót a riasztó telefonvonal bemenetére
4. Be kell kötni a tápfeszültséget a +12V és COM bemenetekre